


2023



elastron

G R O U P

Finishes

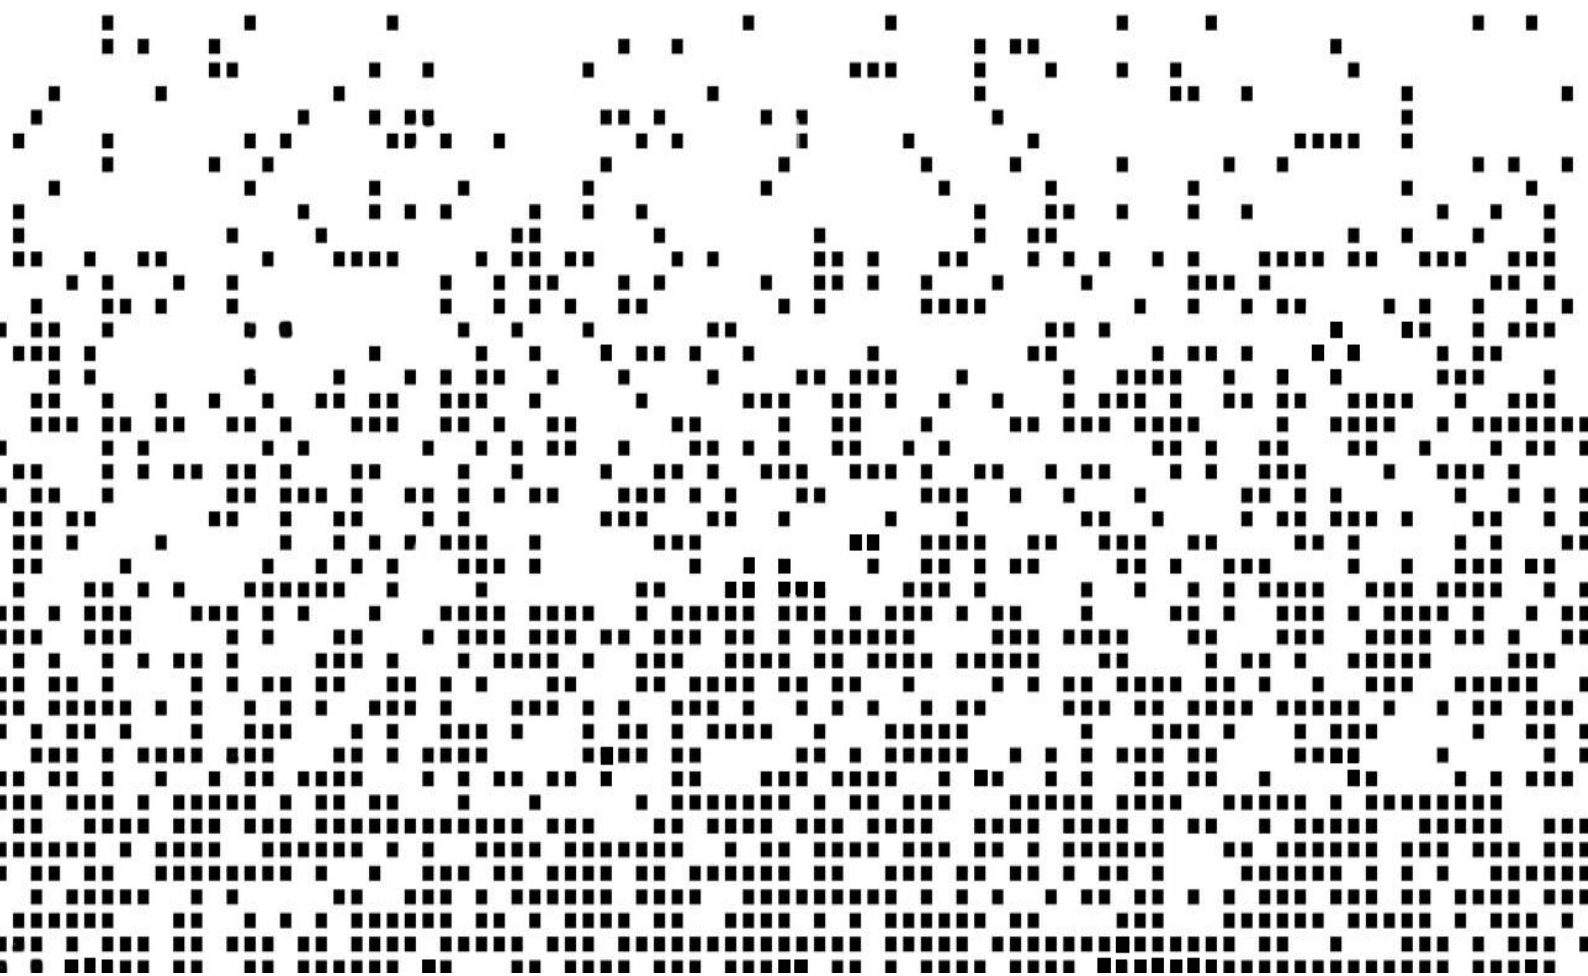



BROOKLYN fb

0626 | COLLECTION

CAT A

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width / Breite / Ancho 145 cm (+/-3%)

Roll Length (average) / Durchschnittliche Rollenlänge / Longitud del Rollo (promedio) 30 / 40 m

Surface Composition / Obergewebe / Composición Topo 94% Polyester + 6% Nylon

Backing Composition / Untergewebe / Composición Base 100% Polyester

Weight / Gewicht / Peso 507 g/lm (+/-5%)

Tensile Strength / Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción / EN ISO 13934-1	Warp / Kette / Urdimbre	Weft / Schuss / Trama
	1840 N 33,2%	919 N 21,9%

Tear Growth Resistance / Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro / EN ISO 13937-3	Warp / Kette / Urdimbre	Weft / Schuss / Trama
	244,8 N	128,0 N

Seam Slippage Resistance / Nahtschiefbefestigung / Resistencia de las Costuras / EN ISO 13936-2	Warp / Kette / Urdimbre	Weft / Schuss / Trama
	3,0 mm	2,6 mm

Abrasion Test / Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión / EN ISO 12947-1,2 50.000

Pilling / Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling / EN ISO 12945-2 4-5

Colour Fastness to Rubbing / Reibechtheit / Solidez del Color al Frote / EN ISO 105-X12	Dry / Trocken / Seco	Wet / Nass / Mojado
	4-5	3

Colour Fastness to Artificial Light / Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial / EN ISO 105-B02 3-4



ANTISTAIN
Liquid Repellent

INOOOR

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego
BS 5852 Part 1 - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



Respects the environment using application of new technologies in the production process
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess
Respeto el medio ambiente o través de la aplicación de nuevos tecnologías en el proceso de producción

Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza



- Frequent wash may affect the performance of the treatment **Anti-Stain - Liquid Repellent**.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- Häufiges Waschen kann die spezielle Abweisung des Antistain-Flüssig-Repellent beeinträchtigen.
- Verschmutzungen sollten mit einer neutralen Seifenlösung (geeignet) werden. Hierzu die Lösung auf ein sauberes Tuch geben und in kreisförmigen Bewegungen von außen nach innen einarbeiten und anschließend gut abschnellen.
- Für etwaige Schäden aus unsachgemäßer Reinigung oder zusätzlicher Imprägnierung übernehmen wir keine Haftung.
- Lavados frecuentes pueden afectar a las propiedades del tratamiento **Antimanchas - Líquido repelente**.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inadecuado, limpieza química o impregnación adicional.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchte Probe.
- Verfärbungen und Farbabweichungen sind zulässig, wenn sie durch die üblichen industriellen Normen für Textilien gedeckt sind. Dies stellt keine Reklamationsgrundlage dar.
- Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden aus unsachgemäßer Reinigung oder zusätzlicher Imprägnierung.
- Los resultados de análisis se refieren sólo a nuestra muestra analizada.
- La decoloración y desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.




BROOKLYN - ANTI-STAIN




ANTHRACITE
0626.0252




ASH
0626.0245




BEIGE
0626.0240




BLACK
0626.0225



BORDEAUX
0626.0217




BOTTLE
0626.3520



BRICK
0626.0505



CAMEL
0626.0204




CEMENT
0626.0504



CHOCOLATE
0626.0190



CORAL
0626.1051



FOG
0626.0583



JEANS
0626.0752



MOSTAZA
0626.0095



MUD
0626.0391



OCEAN
0626.0478




PEARL
0626.0855



ROSE
0626.0508



TABAC
0626.0028



TRUFFLE
0626.1048



WATER GREEN
0626.0007



HERITAGE fb

0591 | COLLECTION

CAT A

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width Breite / Ancho	140 cm (+/-3%)	
Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	40 m	
Surface Composition Obergewebe / Composición Topo	100% Polyester	
Backing Composition Untergewebe / Composición Base	100% Polyester	
Weight Gewicht / Peso	378 g/lm (+/-5%)	
Tensile Strength Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción EN ISO 13934-1	Warp Kette / Urdimbre 1456 N 44,9%	Weft Schuss / Trama 1551 N 25,0%
Tear Growth Resistance Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro EN ISO 13937-3	Warp Kette / Urdimbre 190,9 N	Weft Schuss / Trama 183,6 N
Seam Slippage Resistance Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras EN ISO 13936-2	Warp Kette / Urdimbre 3,0 mm	Weft Schuss / Trama 3,8 mm
Abrasion Test Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión EN ISO 12947-1,2	90.000	
Pilling Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling EN ISO 12945-2	4	
Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit / Solidez del Color al Frote EN ISO 105-X12	Dry Trocken / Seco 5	Wet Nass / Mojado 4-5
Colour Fastness to Artificial Light Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial EN ISO 105-B02	5	
Snagging Test Snagging-Test / Test de Enganche BS 8479:2008	5	



ANTISTAIN
Liquid Repellent

INOOOR

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



Pet Friendly
Scratch Resistance



Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



Respects the environment using application of new technologies in the production process
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess
Respeto al medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción

Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza



- Frequent wash may affect the performance of the treatment **Anti-Stain - Liquid Repellent**.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- Häufiges Waschen kann die Leistung des **Anti-Flecken - Flüssigwasserabweisend** beeinträchtigen.
- Verunreinigungen, Flecken oder Verschmutzungen sollten umgehend mit einer neutralen Seifenlösung gereinigt werden. Verwenden Sie ein sauberes Tuch (z.B. Baumwolle) zum Wischen in kreisförmigen Bewegungen (von außen nach innen) - dabei schließend glatt streichen.
- Für eventuelle Schäden aus unsachgemäßer Reinigung oder chemischer Reinigung übernehmen wir keine Haftung.
- Los lavados frecuentes pueden afectar el rendimiento del tratamiento **Anti-Manchas - Hidrorepelente**.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad debe ser limpiada inmediatamente con una solución jabonosa neutra utilizando un paño limpio (por ejemplo, algodón) realizando movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad por daños resultantes de un uso inadecuado, limpieza química o impregnación adicional.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- Pilling is a natural phenomenon that occurs due to daily use and frequent washing and cannot be avoided.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein Exemplar für einen Test zur Veranschaulichung der Eigenschaften.
- Bei Diskoloration oder Abweichungen des Farbtons kann es zu Unzulänglichkeiten bei der Anwendung und Farbabweichungen kommen - dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Bei bestimmten Farbtönen kann es zu Ausbleichen kommen.
- Pilling ist ein natürliches Phänomen, das durch den täglichen Gebrauch und häufiges Waschen verursacht werden kann und nicht zu vermeiden ist.
- Wir behalten uns jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.
- Los resultados analíticos se refieren sólo al muestra testeada.
- La discoloración y las desviaciones de color toleradas en el estándar industrial no constituyen motivo de reclamación.
- Algunas tonos de color pueden ocurrir.
- Pilling es un fenómeno natural que ocurre con el uso diario, los lavados frecuentes y no puede evitarse.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



HERITAGE - ANTI-STAIN



ASH



AVOCAT



BEIGE



BLACK



CEMENT




EBONY



EMERALD



JEANS



MOUSE



OCEAN



ORANGE



PEARL



TERRACOTTA




TOFFEE



TRUFFLE



TURQUOISE



WATER GREEN



YELLOW



KENYA fb

0595 | COLLECTION

CAT A

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width / Breite / Ancho 140 cm (+/-3%)

Roll Length (average) / Durchschnittliche Rollenlänge / Longitud del Rollo (promedio) 40 m

Surface Composition / Obergewebe / Composición Topo 100% Polyester

Backing Composition / Untergewebe / Composición Base 100% Polyester

Weight / Gewicht / Peso 434 g/lm (+/-5%)

Tensile Strength / Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción / EN ISO 13934-1

	Warp / Kette / Urdimbre	Weft / Schuss / Trama
	1430 N 48.8%	565 N 39.8%

Tear Growth Resistance / Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro / EN ISO 13937-3

	Warp / Kette / Urdimbre	Weft / Schuss / Trama
	121,8 N	78,5 N

Seam Slippage Resistance / Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras / EN ISO 13936-2

	Warp / Kette / Urdimbre	Weft / Schuss / Trama
	3,6 mm	3,0 mm

Abrasion Test / Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión / EN ISO 12947-1,2 > 100.000

Pilling / Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling / EN ISO 12945-2 4-5

Colour Fastness to Rubbing / Reibechtheit / Solidez del Color al Frote / EN ISO 105-X12

	Dry / Trocken / Seco	Wet / Nass / Mojado
	4-5	4

Colour Fastness to Artificial Light / Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial / EN ISO 105-B02 4



ANTISTAIN
Liquid Repellent

INOOOR

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego
BS 5852 Part 1 - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



Respects the environment using application of new technologies in the production process
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess
Respeto al medio ambiente o través de la aplicación de nuevos tecnologías en el proceso de producción

Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza



- Frequent wash may affect the performance of the treatment **Anti-Stain - Liquid Repellent**.
- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- Häufiges Waschen kann die Leistung des Auftritts **Anti-Flecken - Flüssigabwehrmittel** beeinträchtigen.
- Zur Entfernung von Staub sollte ein Staubsauger verwendet werden. Bitte verwenden Sie ein sauberes Tuch für kreisförmige Bewegungen.
- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unangemessene Verwendung, chemisches Reinigen oder zusätzliche Imprägnierung entstehen.
- Para eliminar el polvo usar aspiradora.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad debe ser limpiada inmediatamente con una solución de jabón neutro usando un paño limpio en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes de uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.


- Die festgestellten Ergebnisse beziehen sich nur auf die für den Test zur Verfügung gestellte Musterprobe.
- Bei den erlaubten industriellen Normen tolerierte Verfärbungen und Farbabweichungen stellen keine Gründe für Reklamationen dar.
- Bei vorhandenen Farbveränderungen sind Reklamationen nicht zulässig.
- Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Anzeigung Änderungen vorzunehmen.
- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y los desvíos de color tolerados en estándares industriales no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- No reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento, sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



KENYA - ANTI-STAIN



ANTHRACITE
0595.1058



ASH
0595.1057



AVOCAT
0595.1061



BEIGE
0595.1047




BLACK
0595.1059



BLUE
0595.1046



CAMEL
0595.1052



CEMENT
0595.1049



CHOCOLATE
0595.1054



CREAM
0595.1044



FOREST
0595.1060



KHAKI
0595.1050




LION
0595.1065




ORAGE
0595.1063



PEARL
0595.1051



PINK
0595.1067



PURPLE
0595.1062




RED
0595.1056



TAUPE
0595.1068



TRUFFLE
0595.1048



TURQUOISE
0595.1064



YELLOW
0595.1045



elastron

G R O U P

Elastron Portugal
Rua da Recta de Gomil N°354 A2 Frazão 4595-144
Paços de Ferreira
Email - info.pt@elastrongroup.com

Elastron Spain
Avenida Juan Carlos I, N° 79
PO 375 - 30510
Yecla - Murcia
Email - info.es@elastrongroup.com

Elastron Poland
Psary, ul. Pogodna 2
Psary 51-180
Poland
Email - info.pl@elastrongroup.com

Elastron China
Email - sales.cn@elastrongroup.com

