


2023



elastron
G R O U P

Finishes

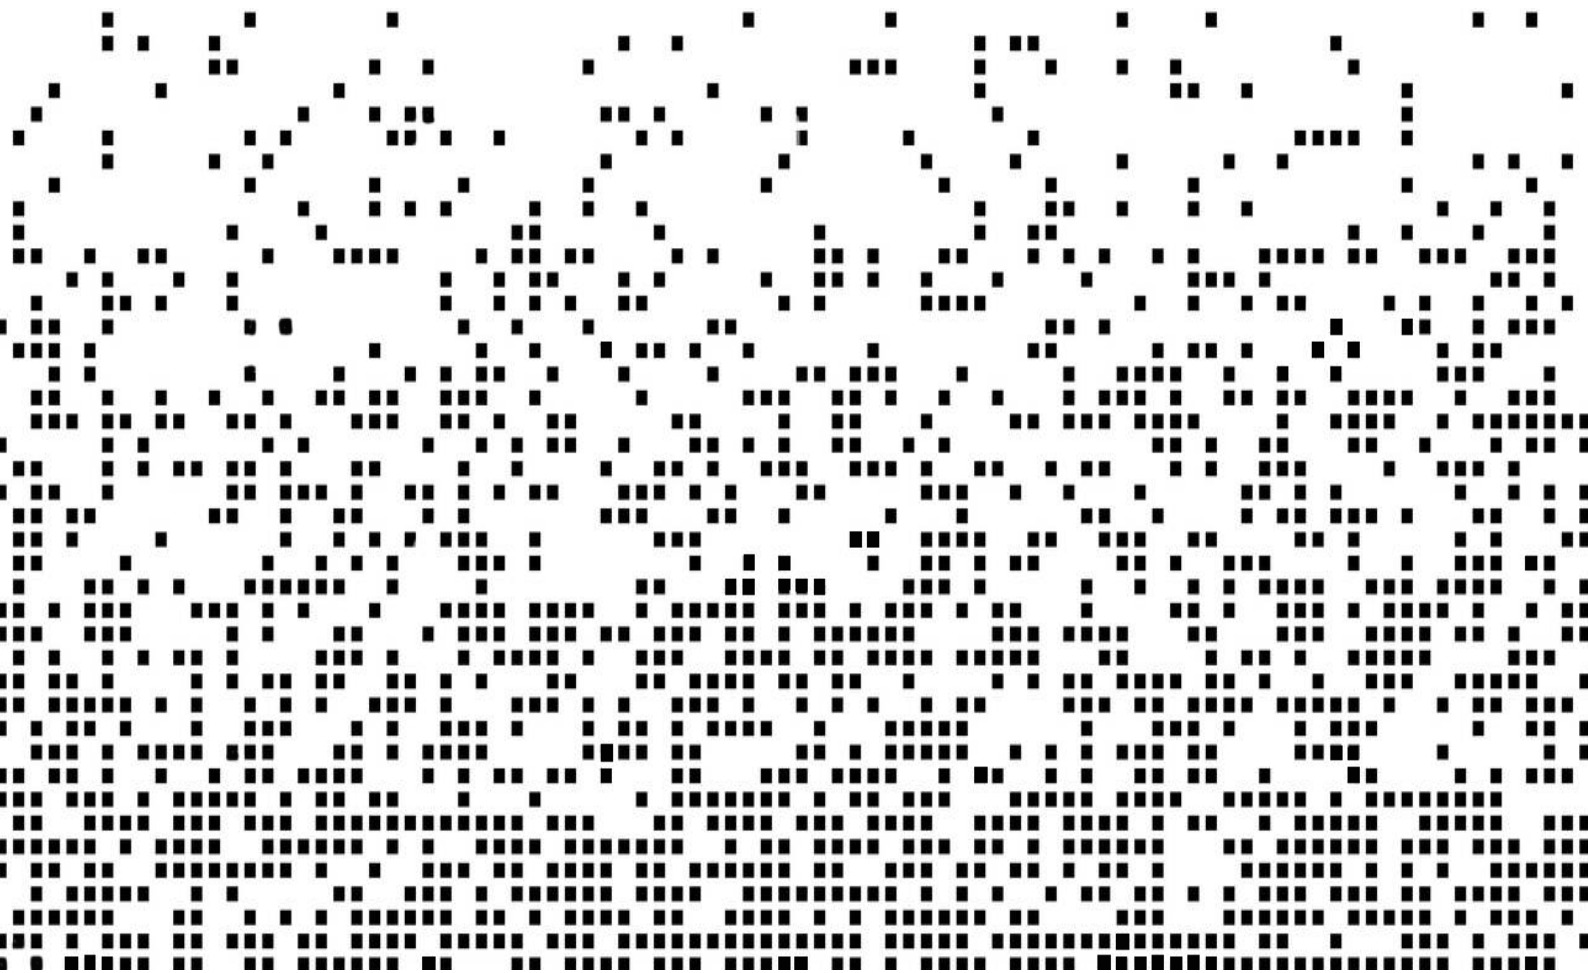



BROOKLYN fb

0626 | COLLECTION

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width
Breite / Ancho 145 cm (+/-3%)

Roll Length (average)
Durchschnittliche Rollenlänge
Longitud del Rollo (promedio) 30 / 40 m

Surface Composition
Obergewebe / Composición Topo 94% Polyester + 6% Nylon

Backing Composition
Untergewebe / Composición Base 100% Polyester

Weight
Gewicht / Peso 507 g/lm (+/-5%)

Tensile Strength
Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción
EN ISO 13934-1

	Warp Kette / Urdimbre	Weft Schuss / Trama
	1840 N 33,2%	919 N 21,9%

Tear Growth Resistance
Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro
EN ISO 13937-3

	Warp Kette / Urdimbre	Weft Schuss / Trama
	244,8 N	128,0 N

Seam Slippage Resistance
Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras
EN ISO 13936-2

	Warp Kette / Urdimbre	Weft Schuss / Trama
	3,0 mm	2,6 mm

Abrasion Test
Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión
EN ISO 12947-1,2 50.000

Pilling
Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling
EN ISO 12945-2 4-5

Colour Fastness to Rubbing
Reibechtheit / Solidez del Color al Frote
EN ISO 105-X12

	Dry Trocken / Seco	Wet Nass / Mojado
	4-5	3

Colour Fastness to Artificial Light
Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial
EN ISO 105-B02 3-4



ANTISTAIN
Liquid Repellent

INDOOR

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego
BS 5852 Part 1 - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



Respects the environment using application of new technologies in the production process
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess
Respeto el medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción

Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza



WASH



BLEACH



DRY



DRYCLEAN



IRON

- Frequent wash may affect the performance of the treatment **Anti-Stain - Liquid Repellent**.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- Häufiges Waschen kann die spezielle Ausrüstung des Artikels negativ beeinflussen **Anti-Flecken - Flüssigkeitsabweisend**.
- Verschmutzungen können mit einer neutralen Seifenlösung gereinigt werden. Hierzu die Lösung auf ein sauberes Tuch geben, in kreisenden Bewegungen von außen nach innen einarbeiten und anschließend glatt streichen.
- Für etwaige Schäden aus unsachgemäßer Reinigung oder zusätzlicher Imprägnierung übernehmen wir keine Haftung.
- Lavados frecuentes podrían afectar a las propiedades del tratamiento **Antimanchas - Hidrorepelente**.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño tratando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein extra für den Test zur Verfügung gestelltes Musterstück.
- Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu Farbpigment-Wanderung und Farbabrieb kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Bei intensiven Farben kann es zu Ablabungen kommen.
- Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.
- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



BLUE WORLD®
Human Care Technology


BROOKLYN - ANTI-STAIN




ANTHRACITE
0626.0252



ASH
0626.0245




BEIGE
0626.0240



BLACK
0626.0225



BORDEAUX
0626.0217




BOTTLE
0626.3520




BRICK
0626.0505



CAMEL
0626.0204




CEMENT
0626.0504



CHOCOLATE
0626.0190



CORAL
0626.1051



FOG
0626.0583



JEANS
0626.0752



MOSTAZA
0626.0095



MUD
0626.0391



OCEAN
0626.0478




PEARL
0626.0855




ROSE
0626.0508



TABAC
0626.0028



TRUFFLE
0626.1048



WATER GREEN
0626.0007



HERITAGE fb

0591 | COLLECTION

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width
Breite / Ancho **140 cm (+/-3%)**

Roll Length (average)
Durchschnittliche Rollenlänge
Longitud del Rollo (promedio) **40 m**

Surface Composition
Obergewebe / Composición Topo **100% Polyester**

Backing Composition
Untergewebe / Composición Base **100% Polyester**

Weight
Gewicht / Peso **378 g/lm (+/-5%)**

Tensile Strength
Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción
EN ISO 13934-1

	Warp Kette / Urdimbre	Weft Schuss / Trama
	1456 N 44,9%	1551 N 25,0%

Tear Growth Resistance
Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro
EN ISO 13937-3

	Warp Kette / Urdimbre	Weft Schuss / Trama
	190,9 N	183,6 N

Seam Slippage Resistance
Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras
EN ISO 13936-2

	Warp Kette / Urdimbre	Weft Schuss / Trama
	3,0 mm	3,8 mm

Abrasion Test
Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión
EN ISO 12947-1,2 **90.000**

Pilling
Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling
EN ISO 12945-2 **4**

Colour Fastness to Rubbing
Reibechtheit / Solidez del Color al Frote
EN ISO 105-X12

	Dry Trocken / Seco	Wet Nass / Mojado
	5	4-5

Colour Fastness to Artificial Light
Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial
EN ISO 105-B02 **5**

Snagging Test
Snagging-Test / Test de Enganche
BS 8479:2008 **5**



ANTISTAIN
Liquid Repellent

INDOOR

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



Pet Friendly
Scratch Resistance



Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



Respects the environment using application of new technologies in the production process
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess
Respeto el medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción

Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza



WASH



BLEACH



DRY



IRON



DRYCLEAN

- Frequent wash may affect the performance of the treatment **Anti-Stain - Liquid Repellent**.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- Häufiges Waschen kann die spezielle Ausrüstung des Artikels negativ beeinflussen **Anti-Flecken - Flüssigkeitsabweisend**.
- Verschmutzungen können mit einer neutralen Seifenlösung gereinigt werden. Hierzu die Lösung auf ein sauberes Tuch geben, in kreisenden Bewegungen von außen nach innen einarbeiten und anschließend glatt streichen.
- Für etwaige Schäden aus unsachgemäßer Reinigung oder zusätzlicher Imprägnierung übernehmen wir keine Haftung.

- Lavados frecuentes podrían afectar a las propiedades del tratamiento **Antimanchas - Hidrorepelente**.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- Pilling is a natural phenomenon that occurs due to daily use and frequent washing and cannot be avoided.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein extra für den Test zur Verfügung gestelltes Musterstück.
- Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu Farbpigment-Wanderung und Farbabweich kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Bei intensiven Farben kann es zu Ablagerungen kommen.
- Pilling ist ein natürliches Phänomen, das durch den täglichen Gebrauch und häufiges Waschen entsteht und sich nicht vermeiden lässt.
- Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.

- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- Pilling es un fenómeno natural que ocurre con el uso diario, los lavados frecuentes y no se puede evitar.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



HERITAGE - ANTI-STAIN



ASH



AVOCAT



BEIGE



BLACK



CEMENT




EBONY




EMERALD



JEANS



MOUSE



OCEAN



ORANGE



PEARL



TERRACOTTA




TOFFEE



TRUFFLE



TURQUOISE



WATER GREEN



YELLOW



KENYA fb

0595 | COLLECTION

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width
Breite / Ancho **140 cm (+/-3%)**

Roll Length (average)
Durchschnittliche Rollenlänge
Longitud del Rollo (promedio) **40 m**

Surface Composition
Obergewebe / Composición Topo **100% Polyester**

Backing Composition
Untergewebe / Composición Base **100% Polyester**

Weight
Gewicht / Peso **434 g/lm (+/-5%)**

Tensile Strength
Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción
EN ISO 13934-1

	Warp Kette / Urdimbre	Weft Schuss / Trama
	1430 N 48,8%	565 N 39,8%

Tear Growth Resistance
Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro
EN ISO 13937-3

	Warp Kette / Urdimbre	Weft Schuss / Trama
	121,8 N	78,5 N

Seam Slippage Resistance
Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras
EN ISO 13936-2

	Warp Kette / Urdimbre	Weft Schuss / Trama
	3,6 mm	3,0 mm

Abrasion Test
Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión
EN ISO 12947-1,2 **> 100.000**

Pilling
Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling
EN ISO 12945-2 **4-5**

Colour Fastness to Rubbing
Reibechtheit / Solidez del Color al Frote
EN ISO 105-X12

	Dry Trocken / Seco	Wet Nass / Mojado
	4-5	4

Colour Fastness to Artificial Light
Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial
EN ISO 105-B02 **4**



ANTISTAIN
Liquid Repellent

INDOOR

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego
BS 5852 Part 1 - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



Respects the environment using application of new technologies in the production process
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess
Respeto el medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción

Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza



- Frequent wash may affect the performance of the treatment **Anti-Stain - Liquid Repellent**.
- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- Häufiges Waschen kann die spezielle Ausrüstung des Artikels negativ beeinflussen **Anti-Flecken - Flüssigkeitsabweisend**.
- Entfernen Sie Hausstaub einfach durch Absaugen bei geringer Saugstärke und unter Verwendung einer weichen Polsterdüse.
- Verschmutzungen können mit einer neutralen Seifenlösung gereinigt werden. Hierzu die Lösung auf ein sauberes Tuch geben, in kreisenden Bewegungen von außen nach innen einarbeiten und anschließend glatt streichen.
- Für etwaige Schäden aus unsachgemäßer Reinigung oder zusätzlicher Imprägnierung übernehmen wir keine Haftung.
- Lavados frecuentes podrían afectar a las propiedades del tratamiento **Antimanchas - Hidrorepelente**.
- Para eliminar el polvo usar una aspiradora.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein extra für den Test zur Verfügung gestelltes Musterstück.
- Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu Farbpigment-Wanderung und Farbadrieb kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Bei intensiven Farben kann es zu Abfärbungen kommen.
- Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.
- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.




BLUE WORLD®
Human Care Technology

KENYA - ANTI-STAIN



ANTHRACITE
0595.1058



ASH
0595.1057



AVOCAT
0595.1061



BEIGE
0595.1047



BLACK
0595.1059



BLUE
0595.1046



CAMEL
0595.1052



CEMENT
0595.1049



CHOCOLATE
0595.1054



CREAM
0595.1044



FOREST
0595.1060



KHAKI
0595.1050



LION
0595.1065



ORAGE
0595.1063



PEARL
0595.1051




PINK
0595.1067



PURPLE
0595.1062




RED
0595.1056



TAUPE
0595.1068



TRUFFLE
0595.1048



TURQUOISE
0595.1064



YELLOW
0595.1045



BABEL fb

0444 | COLLECTION

עבור קולקציית ביסטרו ישנה תוספת במחיר

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width
Breite / Ancho 142 cm (+/-3%)

Roll Length (average)
Durchschnittliche Rollenlänge
Longitud del Rollo (promedio) 40 / 45 m

Composition
Obergewebe / Composición 100% Polyester

Weight
Gewicht / Peso 440 g/lm (+/-5%)

Tensile Strength
Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción
EN ISO 13934-1

	Warp Kette / Urdimbre	Weft Schuss / Trama
	1311 N 33%	755 N 27.4%

Tear Growth Resistance
Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro
EN ISO 13937-3

	Warp Kette / Urdimbre	Weft Schuss / Trama
	162,4 N	129,8 N

Seam Slippage Resistance
Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras
EN ISO 13936-2

	Warp Kette / Urdimbre	Weft Schuss / Trama
	3,5 mm	4,0 mm

Abrasion Test
Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión
EN ISO 12947-1,2 90.000

Pilling
Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling
EN ISO 12945-2 3-4

Colour Fastness to Rubbing
Reibechtheit / Solidez del Color al Frote
EN ISO 105-X12

	Dry Trocken / Seco	Wet Nass / Mojado
	5	4-5

Colour Fastness to Artificial Light
Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial
EN ISO 105-B02 4

Snagging Test
Snagging-Test / Test de Enganche
BS 8479:2008 5



EASY TO CLEAN

INDOOR

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



Breathable
Atmungsaktiv / Respirable



Pet Friendly
Scratch Resistance



Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego
BS 5852 Part 1 - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



Respects the Environment
Respektiert die Umwelt / Respeta el Medio Ambiente



Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza



WASH



BLEACH



DRY



IRON



DRYCLEAN



- Promptly remove any excess liquid or residue with a clean cloth.
- Use a wet cloth with 5% neutral soap, press gently and rub in circular movements.
- We recommend using a 100% cotton cloth and a brush if necessary.

- Sofort überschüssige Flüssigkeit oder Rückstände mit einem sauberen Tuch entfernen.
- Benutzen Sie ein feuchtes Tuch mit 5%iger neutraler Seife und reiben Sie sanft in kreisenden Bewegungen.
- Wir empfehlen die Verwendung eines reinen Baumwolltuchs und gegebenenfalls eine Bürste.
- Actuar rápidamente con un paño limpio y eliminar cualquier exceso de líquido o residuos.
- Usar un paño húmedo en agua con un 5% de jabón neutro, presionar suavemente y frotar con movimientos circulares.
- Recomendamos usar un paño 100% de algodón y un cepillo si fuera necesario.

- Frequent wash may affect the performance of the treatment Easy to Clean.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- Pilling is a natural phenomenon that occurs due to daily use and frequent washing and cannot be avoided.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- Häufiges Waschen kann die spezielle Ausrüstung des Artikels negativ beeinflussen Easy to Clean.
- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein extra für den Test zur Verfügung gestelltes Musterstück.
- Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu Farbveränderung - Wanderung und Farbabrieb kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Pilling ist ein natürliches Phänomen, das durch den täglichen Gebrauch und häufiges Waschen entsteht und sich nicht vermeiden lässt.
- Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.
- Lavados frecuentes podrían afectar a las propiedades del tratamiento Easy to Clean.
- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- Pilling es un fenómeno natural que ocurre con el uso diario, los lavados frecuentes y no se puede evitar.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



BLUE WORLD®
Human Care Technology


BABEL - EASY CLEAN



ASH
0444.0776



BEIGE
0444.0783




BLACK
0444.0779



BLUE
0444.0788




CHOCOLATE
0444.0780




LIGHT GRAY
0444.0778



MOUSE
0444.0792



RED
0444.0785



SAFIRA
0444.0786



SALMON
0444.0787




SAND
0444.0782



SILVER
0444.0777




SKY
0444.0789




TAUPE
0444.0793



TERRA
0444.0784



TOFFEE
0444.0781



WATER GREEN
0444.0791



WHITE
0444.0775



YELLOW
0444.0790



elastron
G R O U P

Elastron Portugal
Rua da Recta de Gomil Nº354 A2 Frazão
4595-144
Paços de Ferreira
Email - info.pt@elastrongroup.com

Elastron Spain
Avenida Juan Carlos I, Nº 79
PO 375 - 30510
Yecla - Murcia
Email - info.es@elastrongroup.com

Elastron Poland
Psary, ul. Pogodna 2
Psary 51-180
Poland
Email - info.pl@elastrongroup.com

Elastron China
Email - sales.cn@elastrongroup.com

